# GARANTIA

Eclipse

E

Saturno

# Manual de Instalação

ACVent

Transformando energia em solução e requinte

WEG

# ATENÇÃO

Não usar dimer ou controle de outra marca nos ventiladores, ambos foram desenvolvidos cuidadosamente para ventiladores AC Vent.

Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado por má instalação ou uso de componentes indevidos.

Fixar bem a travessa e ao apertar o parafuso precionar o ventilador contra o teto para melhor fixação e estabilidade.

Os ventiladores AC Vent não utilizam capacitor, pois não possui exaustão, somente ventilação.

Para a limpeza da hélice de 400mm (transparente) usar somente pano úmido, não utilizar nenhum produto químico, pois o mesmo pode danificar a hélice.

Ventiladores sem iluminação não precisa passar o 3º fio para a instalação com dimer.


Em caso de ruído observar:
- se o parafuso de fixação no centro da hélice e os parafusos dos vidros estão fixos, caso estiver solto reapertá-lo.
- se a lâmpada não está encostando no vidro

Em caso de aperto da hélice segurar o parafuso de fixação com uma chave e girar a hélice até obter o aperto desejado.

Observar sempre em velocidade baixa se a hélice está girando corretamente.

Sentido de rotação da hélice (olhando de baixo do ventilador):
- Hélice de Alumínio 250mm: anti-horário
- Hélice Transparente 400mm: horário

# Rede 127v com Dimer

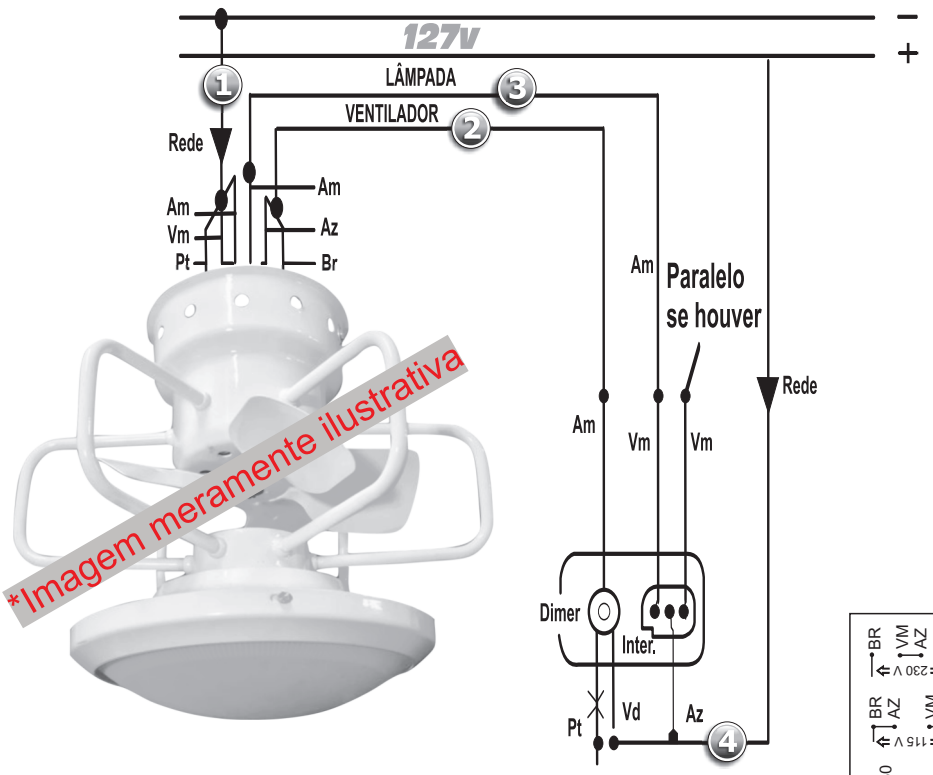



p/ 127v. eliminar Pt e unir Az + Vd = 127

**IMPORTANTE**

1 - Unir fios amarelo, vermelho e preto e conectar na rede. (1)
2 - No caso de controle de parede, passar um terceiro fio, do amarelo do Dimer até a união do azul/branco do ventilador (2) (caixa parede até ventilador).
3 - Unir o amarelo do ventilador ao vermelho do interruptor (parede) luz. (3)
4 - Para ligar o Dimer à rede 127V, unir o verde e o azul e ligar na outra fase (parede) e eliminar o preto, conforme desenho. (4)

60/50 Hz 115/230 V 1.10/0.55//1.28/0.64 A MOD: 1/30 ISOL: B REFRIG: ODPAO
ROT: ⟹ RPM: 1550//1250
BR AZ 115 V VM PR
BR VM AZ 230 V PR


# Rede 220v com Dimer

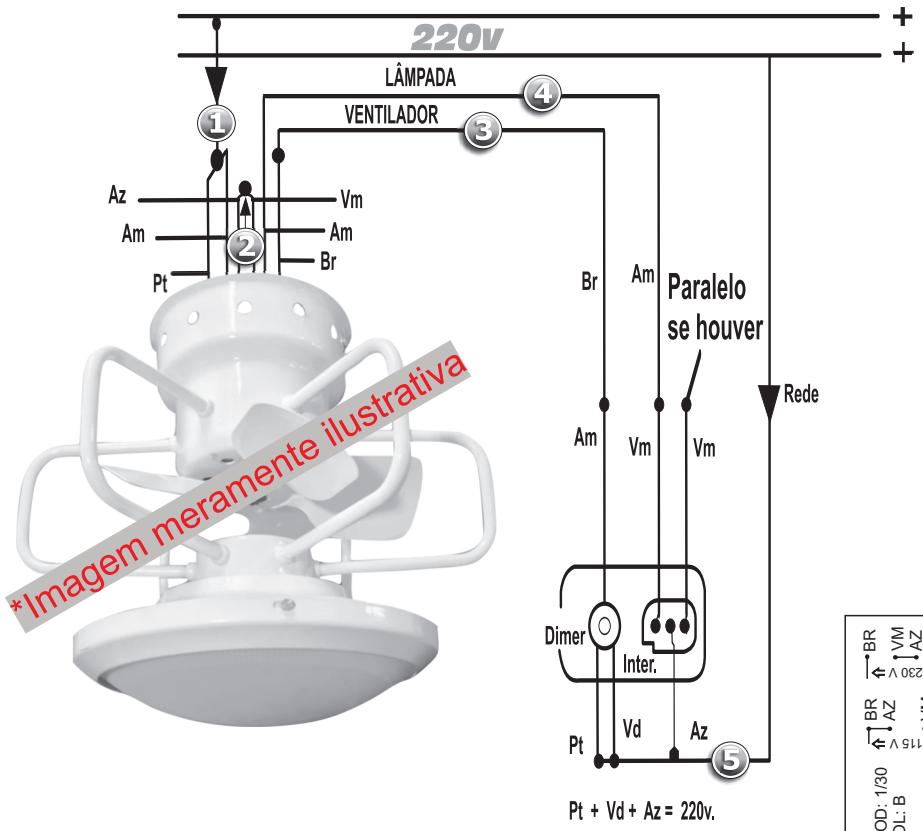



Pt + Vd + Az = 220v.


## IMPORTANTE

1 - Unir os fios amarelo e preto e conectar à rede. (1)
2 - Unir os fios azul e vermelho e isolar. (2)
3 - Unir o branco do ventilador ao amarelo do Dimer (parede) tendo que passar um terceiro fio ( Dimer/parede ao ventilador). (3)
4 - Unir o fio amarelo da lâmpada ao vermelho do interruptor (parede). (4)
5 - Para ligar o Dimer, ligar os fios preto, verde e azul e conectar à outra fase da rede. (5)

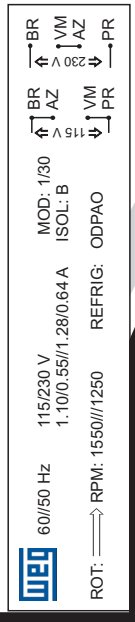

# Ligação 127v com Controle Remoto

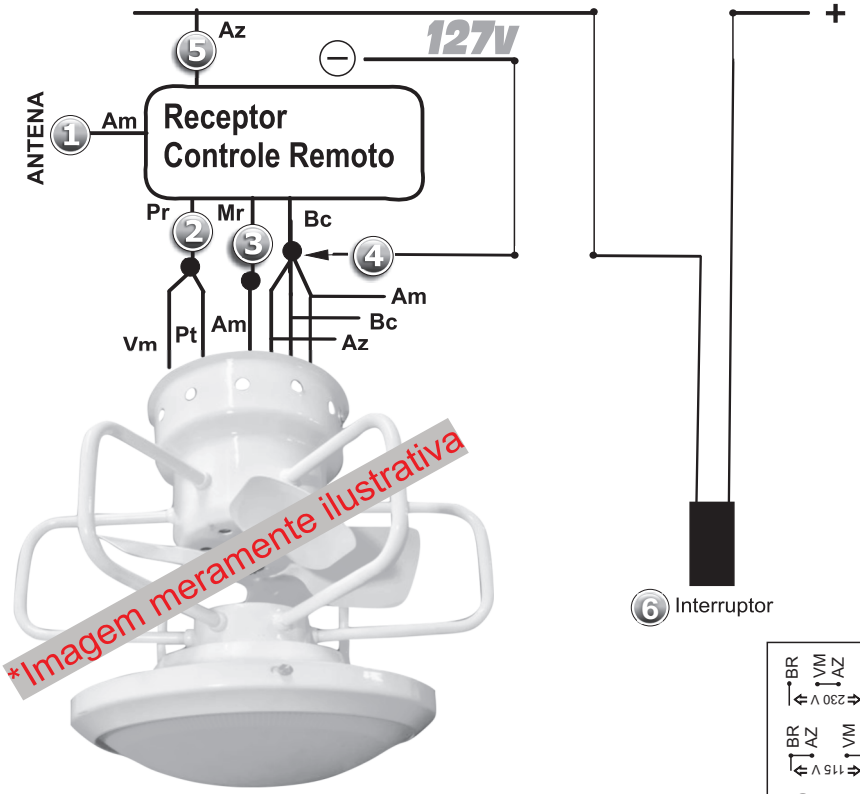


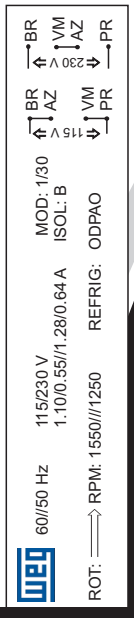
## IMPORTANTE


1 - Fio amarelo Antena. (1)
2 - Fios vermelho e preto do ventilador, unir ao preto do controle remoto. (2)
3 - Unir o amarelo do ventilador ao marrom do controle remoto . (3)
4 - unir os fios azul, branco e amarelo do ventilador ao branco do controle remoto e ligar na rede ao mesmo tempo. (4)
5 - O fio azul do controle remoto ligar no retorno positivo da tecla. (5)
6 - Não remover o interruptor da parede (caso haja), ele vai servir como chave de segurança e acendimento da lãmpada na ausência do controle remoto. (6)

# Ligação 220v com Controle Remoto

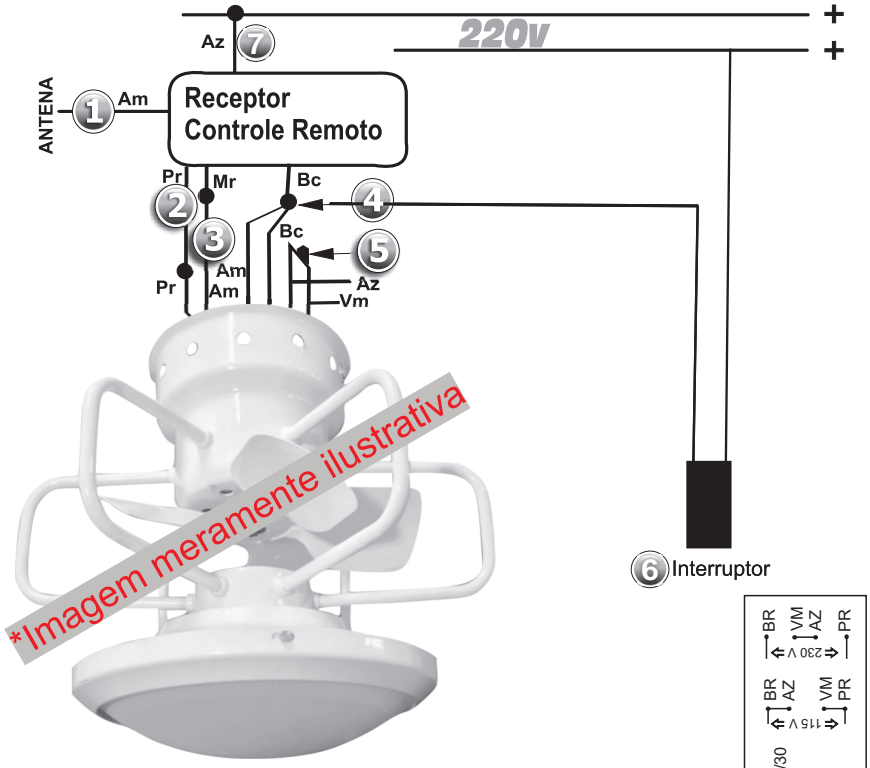


## IMPORTANTE

1 - Fio amarelo Antena. (1)
2 - Unir o preto do controle remoto no preto do ventilador. (2)
3 - Unir o marrom do controle remoto ao amarelo do ventilador. (3)
4 - Unir o branco do controle remoto ao amarelo e branco do ventilador e ligar a rede ao mesmo tempo conforme desenho. (4)
5 - Unir o azul e o vermelho do ventilador e isolar. (5)
6 - Não remover o interruptor da parede (caso haja), ele vai servir como chave de segurança e acendimento da lâmpada na ausência do controle remoto. (6)
7 - O fio azul do controle remoto unir a rede (7)

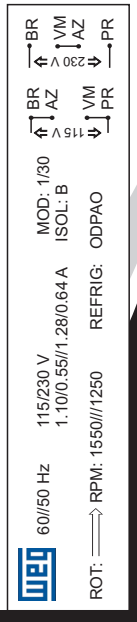

# Lustre Ventilador ECLIPSE E SATURNO

## Dados Técnicos

- Linha construída em alumínio.
- Tratamento de superfície e pintura eletrostática.
- Maior resistência contra oxidação principalmente no litoral.
- Hélice de 250mm em alumínio ou 400mm em policarbonato com grande poder de ventilação.
- Variação de velocidade de "0 a 1600 rpm".
- Silencioso, não vibra.
- Acompanha dimer eletrônico e chave interruptora para comando.
- Controle Remoto (opcional).
- Motor Bivolt - alto rendimento 1/30 cv.
- Baixo consumo (máximo 100 w/h).
- Proteção contra acidentes (quarto de criança, porta de guarda-roupa, beliches, etc.).
- Ventiladores com ventilação direta e indireta.
- A hélice de alumínio de 250mm, acompanha a mesma cor do ventilador
- Cores: Preto, Branco, Bege e titânio.
- Produtos patenteados

Patente **nº DI-5800-106-9**

**nº DI-5800-107-7**

# Certificado de GARANTIA

Garantimos o produto por um ano  contra todos os defeitos de fabricação;

Não nos responsabilizamos por defeitos de instalação e manutenção;

Não limpar o lustre com produtos químicos, somente com pano úmido (água)

Não nos responsabilizamos por quebras de vidros.

## Dados do cliente

**Nome:** _____

**Endereço:** _____

**Cep** _____ **Fone:** _____

**Cidade:** _____

**Bairro:** _____

**Data da compra**: _____ **Nº da Nota Fiscal** _____

_____

_____

Assinatura, data e carimbo do revendedor

**Obs.:** Todo lustre, para efeito de garantia, terá a data de fabricação

**AC Vent - Indústria Eletromecânica Ltda.**
**Estrada Vicinal Monte Alegre - Socorro Km 05 - Bairro Falcão - Bloco 4 -  Monte Alegre do Sul - SP**
**CEP 13910-000 - Caixa Postal 11 - Fone/Fax: (19) 3899-2265 - Fone:(19) 3899-1950**
**Site: acvent.com.br**